

スタッコフレックス リニューアルは過酷な環境に適応できる塗料

他社スタッコのクラック補修・塗替え専用の塗料として、スタッコフレックス社により1987年に開発されました。アラスカ・ロシアのような寒帯からメキシコ・南米の熱帯まで、さまざまな気候条件の世界各国で使われています。

日本では、スタッコ材のほか、サイディング、コンクリートなどの補修・塗替えにも適しており、クラックに対する抵抗力を最大限に発揮します。

Re (再び)+New (新しい)
もう一度、美しく

家を守るための3つの要素 ~リニューアルの性能~

高耐候性

- ・期待耐用年数 20年
- ・紫外線に強い
- ・凍害・塩害に強い



高品質アクリルポリマー

超弾性


- ・300%以上の伸長性
- ・塗膜の柔軟性を維持



不純物を含まないカルシウムサンドをパウダー状で配合、塩害抑制

透湿性・防水性

- ・壁内の湿気を逃がす
- ・雨水等の水を通さない

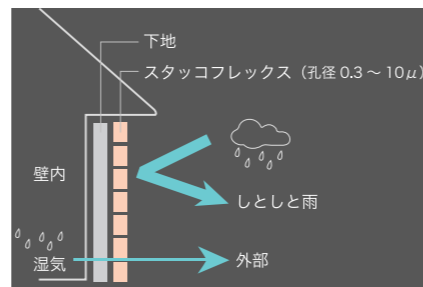

透湿・防水性能

補修・塗替えのサイン



汚れ

クラック

剥離

チョーキング

環境に配慮した水性のピュアアクリルペイント

F★★★★ 室内の塗装にも安心してお使いいただけます。



インテリアの始まりは外観から



KOREA



CALIFORNIA



NEWZEALAND



RUSSIA



SEATTLE



KOREA




他社スタッコの施工で発生した無数のクラック補修



クラック補修後、リニューで仕上げ塗装
(アリゾナ州)

Color Variation 20 種以上の豊富なカラーバリエーション

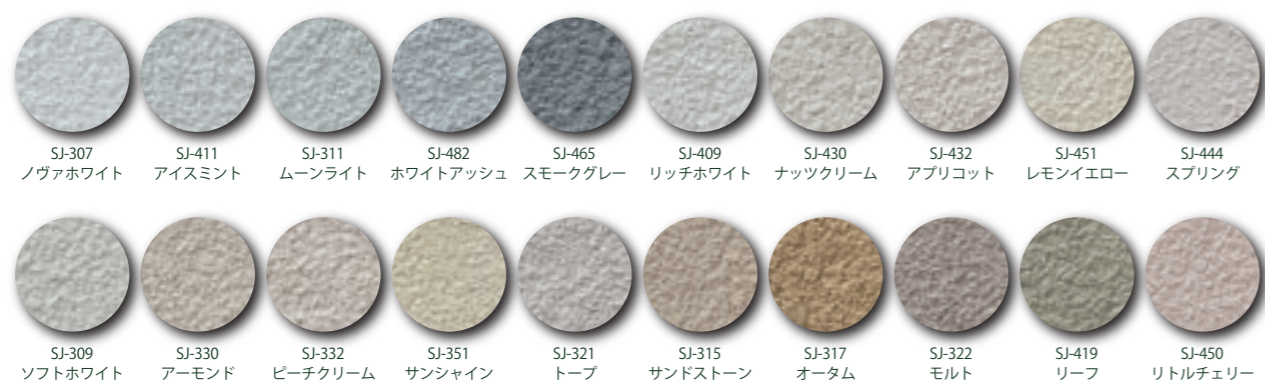

*スタッコ材の上にリニューを塗装したイメージです。

リペイント材

RENEW リニュー

19L/22kg/ 缶
標準施工面積 (2回塗り) ■ローラー: 約 80 ~ 90 m² / 缶
※施工面の材質やパターンによって使用量が異なります。



・ローラーや吹付にて施工。

専用シーラー

PRIME SEAL プライムシール

19L/19kg/ 缶
標準施工面積 (1回塗り) ■約: 90 ~ 100 m² / 缶
※施工面の材質やパターンによって使用量が異なります。



・スタッコフレックス純正シーラー (水性・無希釈)


性能試験データ			
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れを認めない	
付着強さ N/mm ²	標準状態	0.7	0.5 以上
	浸水後	0.5	0.3 以上
温冷繰り返し	合格	試験体の表面にひび割れ、はがれ及び影れがなく、かつ、著しい変色及び光沢の低下を認めない	
透水性	A 法	7mm	10.0mm 以下
	B 法	0.5ml	0.5ml 以下
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれを認めない	
耐候性 A 法	合格 (グレースケール 4-5 号)	ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール 3 号以上であること	
耐アルカリ性 A 法	合格	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べてくもり及び変色が著しくないこと JIS A 6909	
不燃認定	認定番号 NM-1148	法第 2 条第九号 (令 108 条の 2) 不燃材料 20 分	

スタッコフレックス

www.stucoflex.jp

アジア地区総発売元
株式会社スペック

〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通2-59
TEL: 0532-53-6711 FAX: 0532-52-8316
http://www.spec.to/



RENEWTM
ELASTOMERIC COATING

スタッコフレックス リニュー